

Серия **INSTA**

Кабель-каналы серии INSTA — классический дизайн.

**ПЕРВАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА**

Серия кабель-каналов INSTA разработана совместно с ведущими системными интеграторами и электромонтажными компаниями. Производится по инновационной экструзионной технологии, что обеспечивает повышенные эксплуатационные характеристики.

**НАЗНАЧЕНИЕ**

INSTA – профессиональная кабеленесущая система для открытой прокладки сменяемых сетей и организации рабочих мест.

**СИСТЕМА ОТКРЫТОГО ТИПА**

- Система открытого типа INSTA позволяет устанавливать модульные механизмы 45x45 мм в суппорты и механизмы «евростандарт» с крепежным размером 60 мм под рамку.
- В состав серии INSTA входят регулируемые угловые элементы, обеспечивающие требования к радиусу изгиба кабелей с медными проводниками, оптоволоконными кабелями в соответствии с ISO/IEC IS 11801, ГОСТ Р 53246 и стандартом TIA/EIA 569.
- Быстрая модернизация для обновляемых требований при монтаже СКС.
- Система кабель-каналов INSTA спроектирована с учетом опережающих требований по безопасности и удобству монтажа.

**Характеристики**

Материал: самозатухающая композиция ПВХ.

Ширина (номинальная) крышки кабель-канала – 80 мм.

Суппорты от 1 до 3 постов стандарта 45x45 мм.

Толщина стенки для канала: 1,7-2,0 мм в зависимости от сечения.

Возможность установки перегородки для разделения внутреннего пространства кабель-канала на три секции.

Перфорация на основании кабель-канала, шаг перфорации – 33 см.

Отрезки длиной 2 метра в защитной пленке.

**Упаковка**

Гофрокороб из многослойного картона.

**Комплект поставки**

Кабель-канал с крышкой.

**Аксессуары**


Материал: АБС-пластик.











# КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ








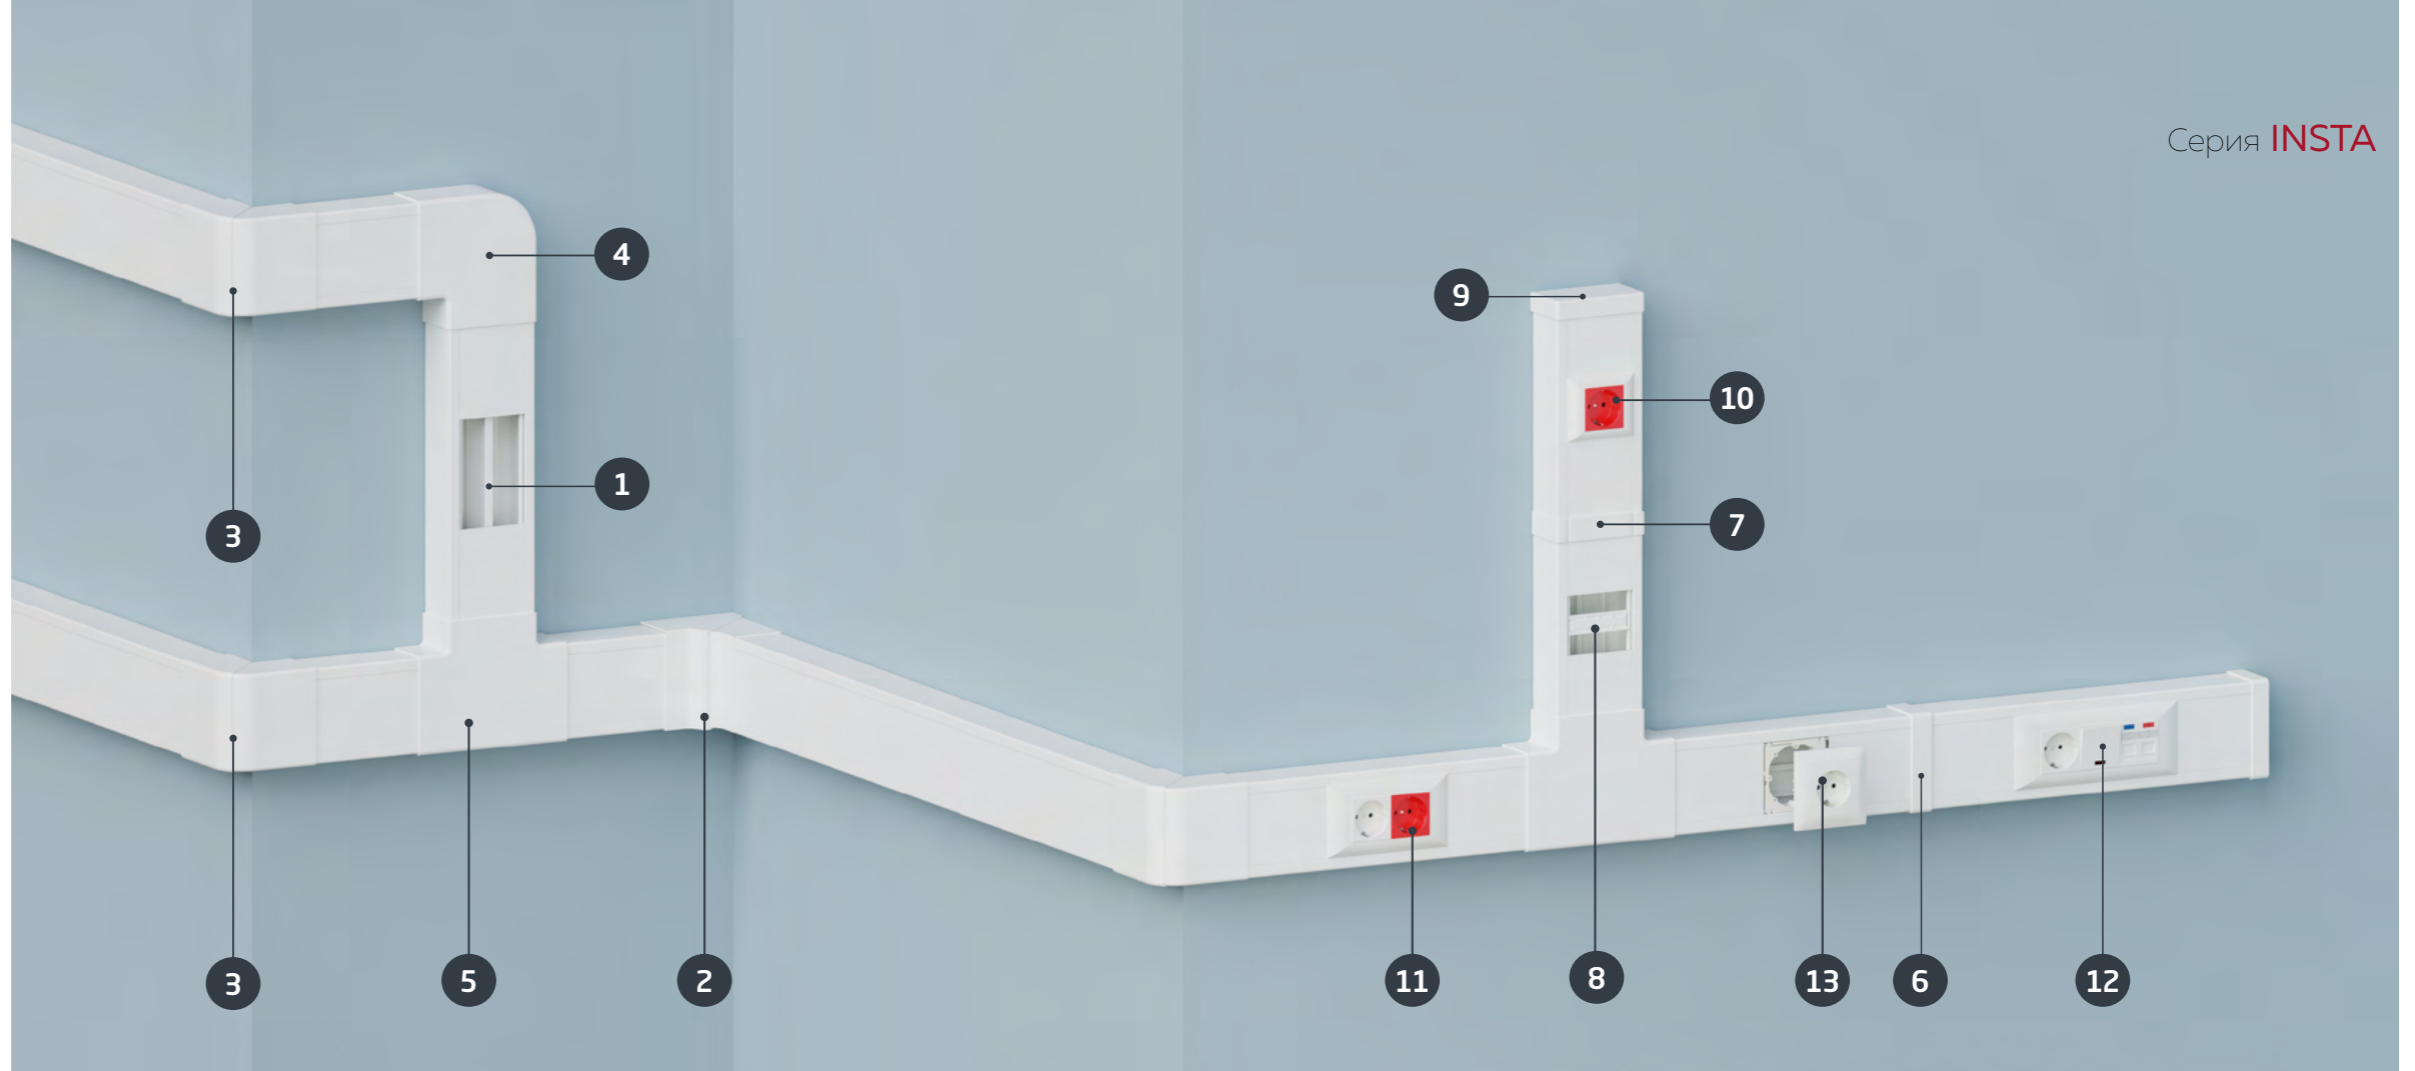
Серия **INSTA**

Кабель-каналы серии INSTA имеют классический дизайн, эргономичность оригинальных решений обеспечивает снижение времени и затрат при монтаже сменяемых сетей.



КОРОБА

Артикул	Сечение, мм	Кабель-канал INSTA с крышкой					
			1 RSE Перегородка	2 RI Угол внутренний изменяемый	3 RE Угол внешний изменяемый	4 RL Угол плоский	5 RT Тройник
76004	100 x 40		73914	76114	76214	76314	76414
76002	100 x 55		73911	76111	76211	76311	76411
76008	150 x 55		73911	76118	76218	76318	76418

							
6 RU Соединение на стык	7 Накладка* на стык крышки и профиля (комплект)	8 RC Держатель кабеля	9 RF Заглушка	10 Суппорт PM-45 на 1 пост 45 x 45 мм	11 Суппорт PM-45/4 на 2 поста 45 x 45 мм	12 Суппорт PM-45/6 на 3 поста 45 x 45 мм	13 Суппорт для розетки, крепежный размер 60 мм EM60
76514	—	76611	76814	73909	73915	73916	73907
—	76511BC-5	76611	76811	73909	73915	73916	73907
76518	—	76611	76818	73909	73915	73916	73907

\* Накладка на стык крышки и профиля (в комплекте: 1 накладка на стык крышки + 2 наклейки на стык профиля).



### ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ

#### УСТАНОВКА МОДУЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ СТАНДАРТА 45x45 мм В СУППОРТЫ ОТ 1 ДО 3 ПОСТОВ

1 пост 45 x 45 мм = 2 модуля 22,5 x 45 мм



1 пост 45 x 45 мм



2 модуля 22,5 x 45 мм



2 поста 45 x 45 мм



4 модуля 22,5 x 45 мм



3 поста 45 x 45 мм



6 модулей 22,5 x 45 мм



В кабель-каналах INSTA устанавливаются суппорты от 1 до 3 постов для монтажа модульных механизмов стандарта 45x45 мм.


- Система прямого защелкивания механизмов в суппорт.
- Надежность: прочная фиксация розеток в кабель-каналах, устойчивость к вырывающим нагрузкам.

#### УСТАНОВКА МЕХАНИЗМОВ «ЕВРОСТАНДАРТ» В СУППОРТ EM60 ПОД РАМКИ ОТ 1 ДО 5 ПОСТОВ



Для ЭУИ с крепежным размером 60 мм.

### КАБЕЛЬ-КАНАЛ INSTA С КРЫШКОЙ



#### Назначение

Прокладка кабелей и установка ЭУИ в кабель-канал.

#### Характеристики

Материал: самозатухающая композиция ПВХ.

Возможность установки 3-х перегородок.

Монтажные отверстия с шагом перфорации 33 см на основании кабель-канала.


Отрезки длиной 2 метра в защитной пленке.

#### Комплект поставки

Кабель-канал INSTA с крышкой.

Артикул	Типоразмер короба, мм	A, мм	B, мм	A1, мм	Длина, мм	Площадь внутреннего поперечного сечения, мм <sup>2</sup>
76004	100 x 40	100	40	78	2000	2857
76002	100 x 55	100	55	78	2000	3928
76008	150 x 55	150	55	78	2000	5892

### ПЕРЕГОРОДКА



#### Назначение


Разделение короба на секции для прокладки проводов и кабелей.

#### Характеристики

Материал: самозатухающая композиция ПВХ.

Артикул	Типоразмер короба, мм	A, мм	B, мм	Длина, мм
73914	100 x 40	7	30	2000
73911	100 x 55 150 x 55	8	40	2000

### УГОЛ ВНУТРЕННИЙ ИЗМЕНЯЕМЫЙ

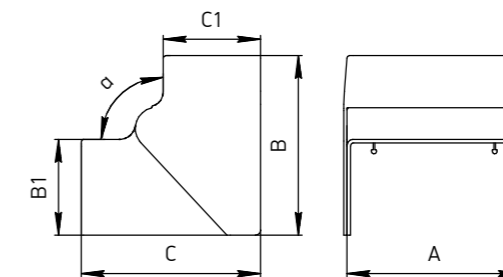

#### Назначение


Декоративное оформление мест стыковки кабель-каналов на внутреннем углу, изменяемый диапазон регулировки от 75° до 120°.

#### Характеристики

Материал: АБС-пластик.

Артикул	Типоразмер короба, мм	Угол α	A, мм	B, мм	C, мм	B1, мм	C1, мм
76114	100 x 40	75°-120°	104	91	91	40	40
76111	100 x 55	75°-120°	104	107	107	55	55
76118	150 x 55	75°-120°	154	106	106	57	57

## УГОЛ ВНЕШНИЙ ИЗМЕНЯЕМЫЙ

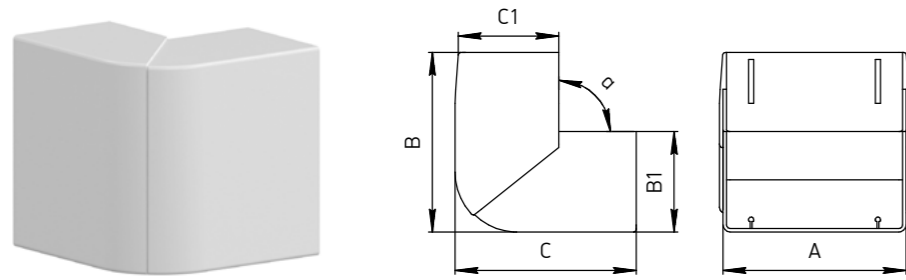

## Назначение


Декоративное оформление мест стыковки кабель-каналов на внешнем углу, изменяемый диапазон регулировки от 75° до 120°.

## Характеристики

Материал: АБС-пластик.

Артикул	Типоразмер короба, мм	Угол $\alpha$	A, мм	B, мм	C, мм	B1, мм	C1, мм
76214	100 x 40	75°-120°	108	102	102	42	42
76211	100 x 55	75°-120°	104	102	102	56	56
76218	150 x 55	75°-120°	154	102	102	57	57

## УГОЛ ПЛОСКИЙ

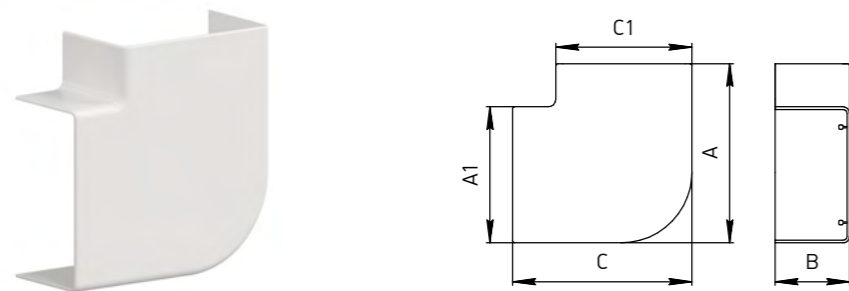

## Назначение


Декоративное оформление мест стыковки кабель-каналов под углом 90°.

## Характеристики

Материал: АБС-пластик.

Артикул	Типоразмер короба, мм	A, мм	B, мм	C, мм	A1, мм	C1, мм
76314	100 x 40	136	41	136	104	104
76311	100 x 55	138	57	138	104	104
76318	150 x 55	185	57	185	154	154

## УГОЛ Т-ОБРАЗНЫЙ (ТРОЙНИК)

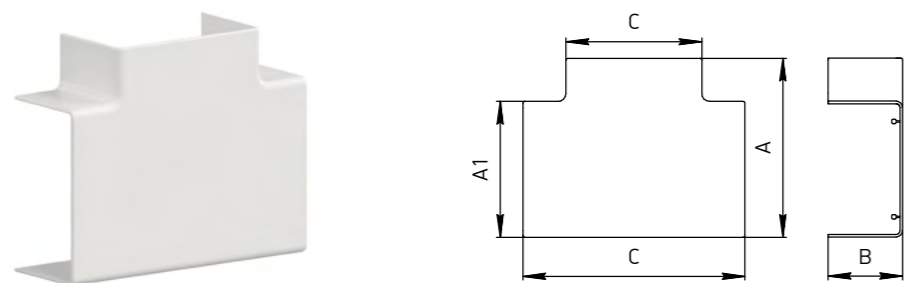

## Назначение


Декоративное оформление мест стыковки кабель-каналов в виде Т-образного соединения (ответвления).

## Характеристики

Материал: АБС-пластик.

Артикул	Типоразмер короба, мм	A, мм	B, мм	C, мм	A1, мм	C1, мм
76414	100 x 40	137	41	170	104	104
76411	100 x 55	137	56	170	104	104
76418	150 x 55	137	56	170	154	154

## СОЕДИНЕНИЕ НА СТЫК

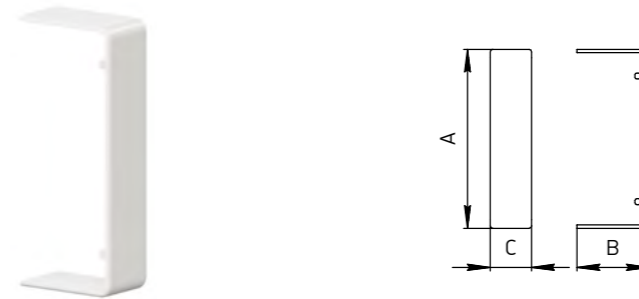

## Назначение


Эстетичное оформление мест стыковки кабель-каналов.

## Характеристики

Материал: АБС-пластик.

Артикул	Типоразмер короба, мм	A, мм	B, мм	C, мм
76514	100 x 40	104	41	36
76518	150 x 55	154	56	36

## НАКЛАДКА НА СТЫК КРЫШКИ И ПРОФИЛЯ

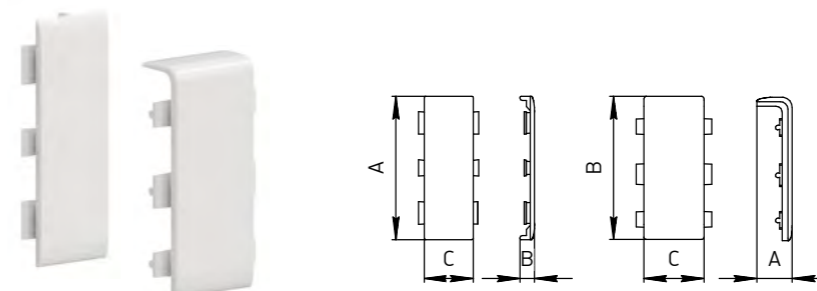

## Назначение

Комплект накладок для эстетичного оформления стыков крышки и оснований кабель-каналов при фронтальном монтаже.

## Характеристики


Материал: АБС-пластик.

## Комплект поставки

Накладка на стык крышки – 1 шт.  
Накладка на стык профиля – 2 шт.

Артикул	Наименование	Типоразмер короба, мм	A, мм	B, мм	C, мм
76511BC-5	Накладка на стык крышки	100 x 55	75	5	30
	Накладка на стык профиля	100 x 55	14	56	30

## ДЕРЖАТЕЛЬ КАБЕЛЯ

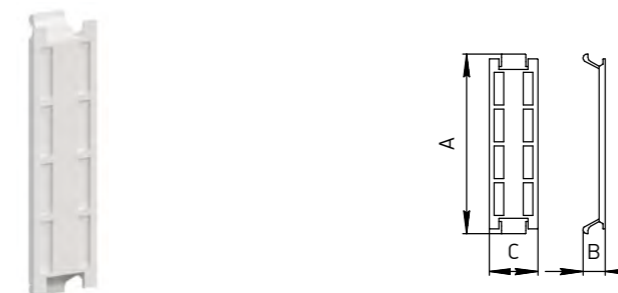

## Назначение


Надежная фиксация кабеля в отсеке кабель-канала при открытой крышке.

## Характеристики

Материал: АБС-пластик.

Артикул	Типоразмер короба, мм	A, мм	B, мм	C, мм
76611	100 x 40 100 x 55 150 x 55	73	9	20

## ЗАГЛУШКА

**Назначение**


Декоративное оформление торцов кабель-канала.

**Характеристики**

Материал: АБС-пластик.

Артикул	Типоразмер короба, мм	A, мм	B, мм	C, мм
76814	100 x 40	104	43	37
76811	100 x 55	104	57	39
76818	150 x 55	151	57	23

## СУППОРТ EM60

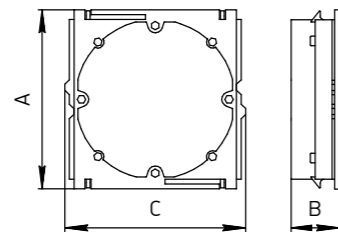**Назначение**


Суппорт для ЭУИ, крепежный размер – 60 мм.

**Характеристики**

Материал: АБС-пластик.  
Фиксаторы для стыковки нескольких суппортов в ряд.

Артикул	Типоразмер короба, мм	A, мм	B, мм	C, мм
73907	100 x 40 100 x 55 150 x 55	75	74	20

## СУППОРТ РМ-45

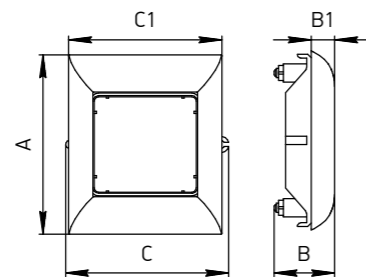**Назначение**

Организация рабочих мест, монтаж модульных ЭУИ в кабель-каналы.

**Характеристики**

Материал: АБС-пластик.  
Фиксаторы для стыковки нескольких суппортов в ряд.


**Комплект поставки**

Монтажное основание.  
Рамка (накладка).

1 розетка 45 x 45 мм  2 модуля 22.5 x 45 мм 

Артикул	Типоразмер короба, мм	A, мм	B, мм	C, мм	B1, мм	C1, мм
73909	100 x 40 100 x 55 150 x 55	77	27	69	8	64


## СУППОРТ РМ-45/4

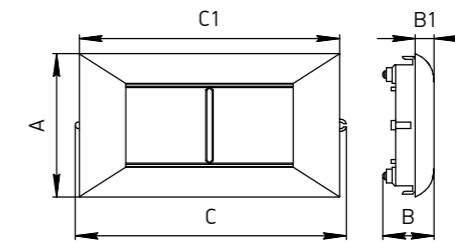






2 розетки 45 x 45 мм   4 модуля 22.5 x 45 мм  

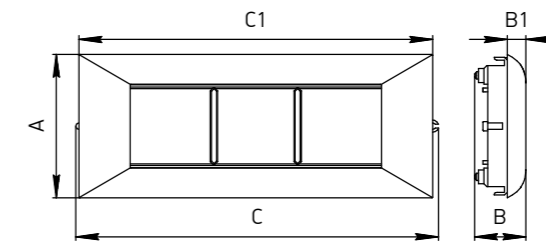Артикул	Типоразмер короба, мм	A, мм	B, мм	C, мм	B1, мм	C1, мм
73915	100 x 40 100 x 55 150 x 55	77	27	144	10	140

## СУППОРТ РМ-45/6



3 розетки 45 x 45 мм    6 модулей 22.5 x 45 мм   

Артикул	Типоразмер короба, мм	A, мм	B, мм	C, мм	B1, мм	C1, мм
73916	100 x 40 100 x 55 150 x 55	77	27	194	10	191

**Назначение**

Организация рабочих мест, монтаж модульных ЭУИ в кабель-каналы.

**Характеристики**

Материал: АБС-пластик.  
Фиксаторы для стыковки нескольких суппортов в ряд.

**Комплект поставки**

Монтажное основание.  
Рамка (накладка).

**Назначение**

Организация рабочих мест, монтаж модульных ЭУИ в кабель-каналы.

**Характеристики**

Материал: АБС-пластик.  
Фиксаторы для стыковки нескольких суппортов в ряд.

**Комплект поставки**

Монтажное основание.  
Рамка (накладка).